


## Gidrolast DPX1.0.0

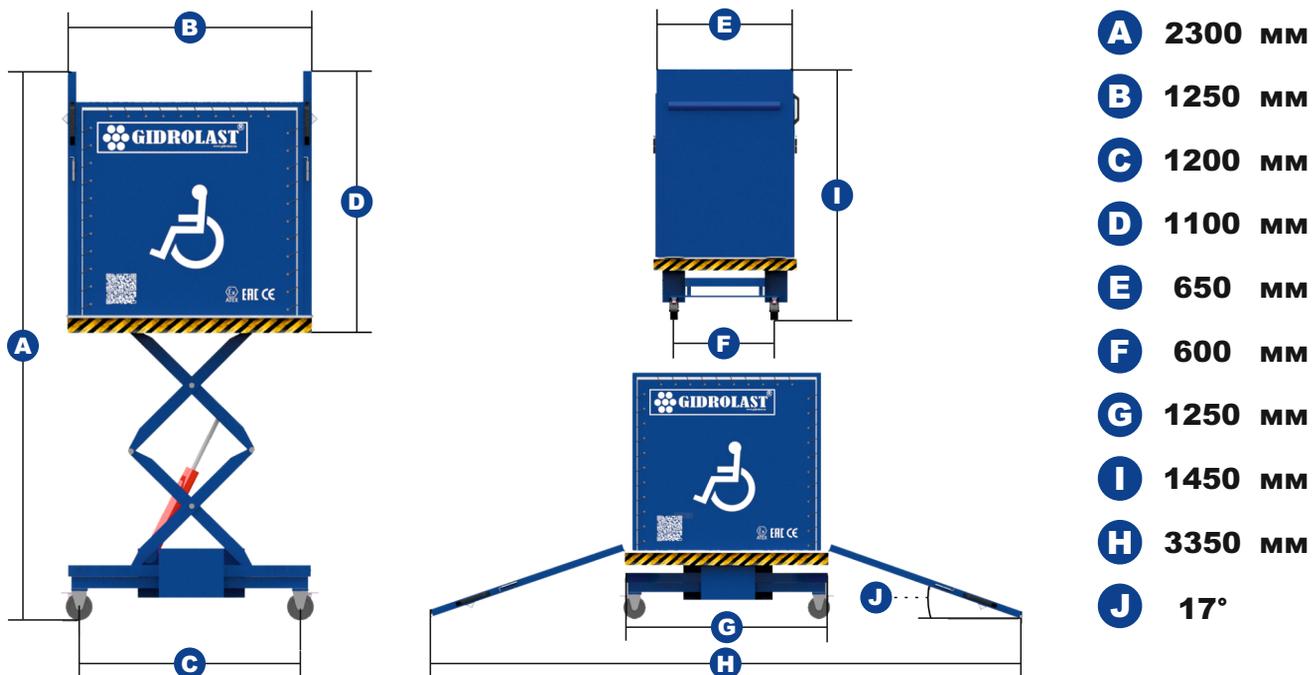

### Технические характеристики

Грузоподъемность - 300 кг;  
 Размер платформы - 1250x650 мм;  
 Рабочий ход подъемника до - 850 мм;  
 Высота в сложенном состоянии - 350 мм;  
 Максимальная высота в разложенном состоянии - 1200 мм;  
 Время подъема - 60 сек;  
 Температурный режим эксплуатации - от -20°C до +50°C;  
 Колеса - диаметр 200 мм;  
 Степень защиты электрооборудования - IP65;  
 Питание - аккумуляторы 2 x 12 В/17 Ач, блок заряда 220В;  
 Масса - 250 кг.

### Комплектация

Встроенная гидростанция, 24 В, 2,2 кВт;  
 Независимый от электрообеспечения подъемник;  
 База - 2 фиксированных колеса, 2 поворотных колеса с тормозами;  
 Чечевицеобразное рифленое покрытие;  
 Платформа - сварная конструкция с противоскользящей поверхностью из рифленой стали;  
 Боковое ограждение - металлические трубы с защитной виниловой тканью Frontlit;  
 Концевые выключатели для ограничения высоты подъема и отключения гидравлической станции после опускания;  
 Механические ограничители движения в сложенном состоянии и в максимально разложенном;  
 Защита от опрокидывания подъемного механизма;  
 Пресс - маслѐнки для сервисного обслуживания;  
 Дроссели для регулировки скорости подъема и опускания;  
 Клапаны безопасности (предотвращение падения стола в случае потери давления в гидросистеме);  
 Защита от перегруза;  
 Откидные пандусы для съезда/заезда 2 шт, длина 1200 мм;  
 Герметичный шкаф управления;  
 Мобильный пульт управления.